

Descrição



Os projetores de calha Dynamic 4v são o tipo de iluminação com a enorme potencialidade de poder destacar produtos em qualquer espaço.

Da mesma família dos projetores e campânulas Dynamic, este novo projetor de calha possibilita obter um fluxo luminoso, índice de luminosidade e temperatura de cor adequados a cada espaço.

Excelente eficácia energética e baixa manutenção, com custo de energia reduzidos, permite manter o conforto visual e temperatura ambiente.

Margem da temperatura de cor de 3 SDCM tendo como referencia o centro da elipse de MacAdam segundo a norma ANSI C78.377:2011.

Classe energética A+.

Os LEDs cumprem a norma Eye safety EN62471 classificados no Grupo de Risco 1.

Características:

Alimentação	198 a 264 V AC 50/60 Hz (Fonte interna corrente constante classe II)
Consumo	30 ± 2W
Factor de potência	> 0.96
Corrente LED	700 mA
Voltagem LED	40 ± 3 V DC
Tempo de Vida Útil	72.000 horas (L70-85°C @ 65%H) *
Feixe de luz	120 X 90 ± 5° **
Nº de LEDs	28 - SMD
Temp. Funcionamento	-20 a 40 °C
Tc	55°C (temperatura máxima no corpo do projetor para uma temperatura ambiente de 25°)
Conservação Luminosa	LM80 (Relatório disponível: LM-80 12000hrs)
Grau de protecção	IP 67
Certificado	CE / RoHs
Isolamento	Classe II

* Depreciação luminosa baseada no L70.

** Feixe de luz: 50% da lum. máxima.

*** Abertura de luz: 10% da lum. máxima.


Características Luminotécnicas:

Referência	Descrição	Fluxo Lum. (Lm)*	Efi. (Lm/W)	Temperatura Cor (K)**	Cor	CRI >	Tipo de Lente
48007002111 XXYYZZ	LLED Dynamic 70mm 3000K PL 27W 90°	3980	133	3045 ±84	Quente	70	90°
48007004111 XXYYZZ	LLED Dynamic 70mm 4000K PL 27W 90°	4107	137	3986 ±144	Neutro	70	90°
48007005111 XXYYZZ	LLED Dynamic 70mm 5000K PL 27W 90°	4107	137	5029 ± 186	Frio	70	90°
48007002112 XXYYZZ	LLED Dynamic 70mm 3000K PL 27W 120°x90°	3980	133	3045 ±84	Quente	70	120°x90°
48007004112 XXYYZZ	LLED Dynamic 70mm 4000K PL 27W 120°x90°	4107	137	3986 ±144	Neutro	70	120°x90°
48007005112 XXYYZZ	LLED Dynamic 70mm 5000K PL 27W 120°x90°	4107	137	5029 ± 186	Frio	70	120°x90°
48007002113 XXYYZZ	LLED Dynamic 70mm 3000K PL 27W 150°x80°	3980	133	3045 ±84	Quente	70	150°x80°
48007004113 XXYYZZ	LLED Dynamic 70mm 4000K PL 27W 150°x80°	4107	137	3986 ±144	Neutro	70	150°x80°
48007005113 XXYYZZ	LLED Dynamic 70mm 5000K PL 27W 150°x80°	4107	137	5029 ± 186	Frio	70	150°x80°

* Fluxo Luminoso ± 7.5%

** Outras temperaturas de cor disponíveis sob encomenda.

Dimensões

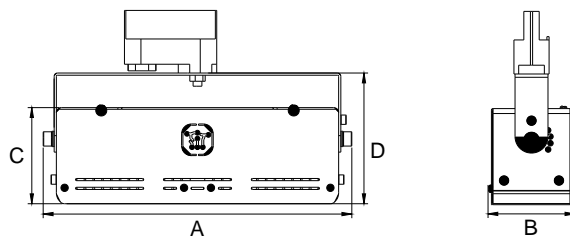

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
281	77	90	98

Opções

XXYYZZ - Os últimos seis algarismos são opções adicionais.

YY - Modo de fixação.



YY=02