

## Descrição



O Projetor LED Dynamic pode ser utilizado em aplicações tanto no interior como no exterior. Criado a partir de aço inoxidável de alta qualidade AISI 304, tem LED's de elevada eficiência (LED OSRAM). É inteiramente fabricado em Portugal, oferece um número ilimitado de opções de personalização (cor, temperatura de cor, CRI, feixe de luz, dimensões, potência nominal).

Para uma maior eficiência e redução de custos de energia, podem ser aplicados com o Sistema de Iluminação Inteligente, "SmartLi".

Classe de eficiência energética: A ++ (EU 874-2012).

Tolerância da temperatura de cor de 3 SDCM elipses MacAdam, definido por ANSI C78.377: 2011.

Não há radiação ultravioleta ou infravermelha e é ambientalmente amigável porque é reparável e não contém mercúrio ou qualquer outro produto perigoso.

## Características:

Alimentação	198 a 264 V AC 50/60 Hz (Fonte interna corrente constante classe II)
Consumo	150 ± 4W
Factor de potência	> 0.96
Corrente LED	700 mA
Voltagem LED	191 ± 4 V DC
Tempo de Vida Útil	72.000 horas (L70-85°C @ 65%H) *
Nº de LEDs	140 - SMD
Temp. Funcionamento	-20 a 40 °C
Tc	65°C (temperatura máxima no corpo do projetor para uma temperatura ambiente de 25°)
Conservação Luminosa	LM80 (Relatório disponível: <a href="#">LM-80 12000hrs</a> )
Grau de protecção	IP 67
Certificado	CE / RoHs
Isolamento	Classe I

\* Depreciação luminosa baseada no L70.

\*\* Feixe de luz: 50% da lum. máxima.

\*\*\* Abertura de luz: 10% da lum. máxima.


## Características Luminotécnicas:

Referência	Descrição	Fluxo Lum. (Lm)*	Efi. (Lm/W)	Temperatura Cor (K)**	Cor	CRI >	Tipo de Lente
48035802141 <a href="#">XXYYZZ</a>	LLED Dynamic 358 3000K PL 137W 90°	19902	133	3045 ±84	Quente	70	90°
48035804141 <a href="#">XXYYZZ</a>	LLED Dynamic 358 4000K PL 137W 90°	20534	137	3986 ±144	Neutro	70	90°
48035805141 <a href="#">XXYYZZ</a>	LLED Dynamic 358 5000K PL 137W 90°	20534	137	5029 ± 186	Frio	70	90°
48035802142 <a href="#">XXYYZZ</a>	LLED Dynamic 358 3000K PL 137W 120°x90°	19902	133	3045 ±84	Quente	70	120°x90°
48035804142 <a href="#">XXYYZZ</a>	LLED Dynamic 358 4000K PL 137W 120°x90°	20534	137	3986 ±144	Neutro	70	120°x90°
48035805142 <a href="#">XXYYZZ</a>	LLED Dynamic 358 5000K PL 137W 120°x90°	20534	137	5029 ± 186	Frio	70	120°x90°
48035802143 <a href="#">XXYYZZ</a>	LLED Dynamic 358 3000K PL 137W 150°x80°	19902	133	3045 ±84	Quente	70	150°x80°
48035804143 <a href="#">XXYYZZ</a>	LLED Dynamic 358 4000K PL 137W 150°x80°	20534	137	3986 ±144	Neutro	70	150°x80°
48035805143 <a href="#">XXYYZZ</a>	LLED Dynamic 358 5000K PL 137W 150°x80°	20534	137	5029 ± 186	Frio	70	150°x80°

\* Fluxo Luminoso ± 7.5%

\*\* Outras temperaturas de cor disponíveis sob encomenda.

## Dimensões

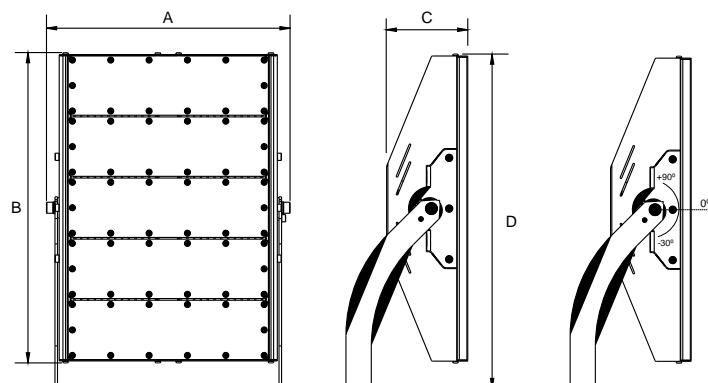

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
283	366	96	396

## Opções

**XXYYZZ** - Os últimos seis algarismos são opções adicionais.

**YY** - Modo de fixação.



YY=00