NexLed

marca do grupo Tec it

Iluminação LED

Mobiliário

26082024 v1.0

Nexled

Desenvolvimento e apoio ao cliente

Criação de produtos mediante as necessidades do cliente

Disponibilização de ficheiros IES e LDT

Garantia de 4 anos

Tecnologia

Laboratório fotométrico

Desenvolvimento próprio de aplicações

Sustentabilidade

Exclusivamente iluminação LED

Produtos com elevada vida útil

Reparar, não descartar

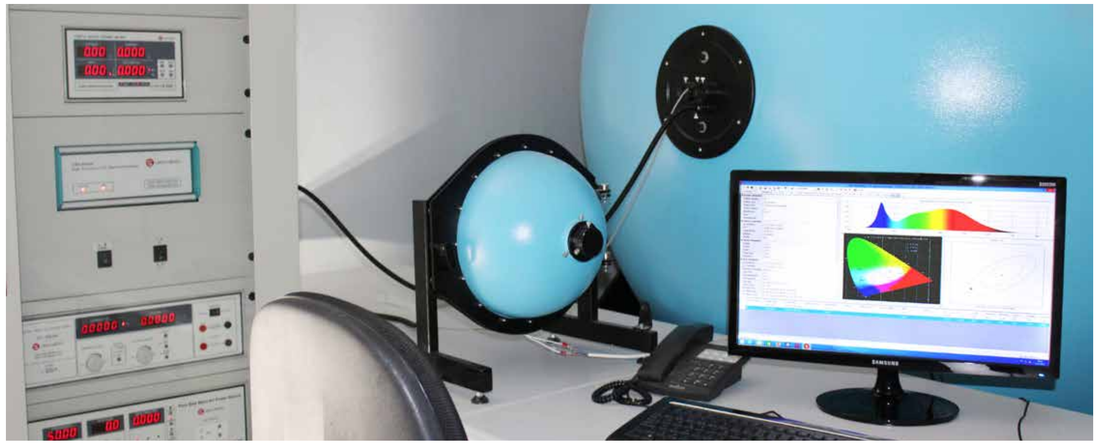

Temperaturas de cor

2700K	Branco quente	CRI >80	
3000K		CRI >90	CRI elevado
3500K	Branco neutro	CRI >90 R9 >85	CRI elevado e boa saturação dos tons vermelhos
4000K			
5000K	Branco frio		
5700K			
RGB	Cores		

Barras LED

Utilizações

- Roupeiros
- Móveis de cozinha
- Mobiliário, estantes e expositores em madeira ou metálicos

Barra 24V

60.000h | IP64 | 88 a 2488 mm | até 6 m | até 124 lm/W

- Disponível com perfil em alumínio a cor, branco e preto

NexLed

Barra 24V Magnética

60.000h | IP64 | 88 a 2488 mm | até 6 m | até 124 lm/W

- O perfil magnético de alumínio permite a fixação da barra diretamente nos móveis metálicos, sem precisar de acessórios ou ferramentas
- Alimentação realizada através da calha magnética

NexLed

Barra 24V BT

60.000h | IP64 | 88 a 2488 mm | até 6 m | até 124 lm/W

- Barra linear em policarbonato
- Ideal para embutir e para efeitos decorativos

NexLed

Barra 24V CTRL

60.000h | IP64 | 88 a 2488 mm | até 6 m | até 124 lm/W

• Barra LED com sensor de proximidade incorporado, que permite ligar e desligar a barra com a aproximação da mão

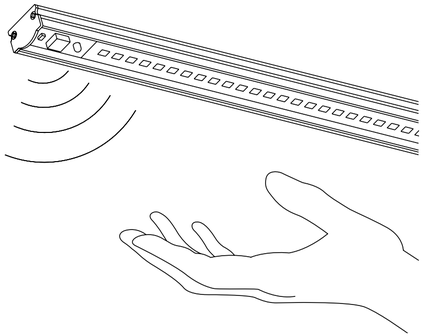

NexLed

Barra 24V CCT IR

60.000h | IP64 | 121 a 2446 mm | até 6 m | até 108 lm/W

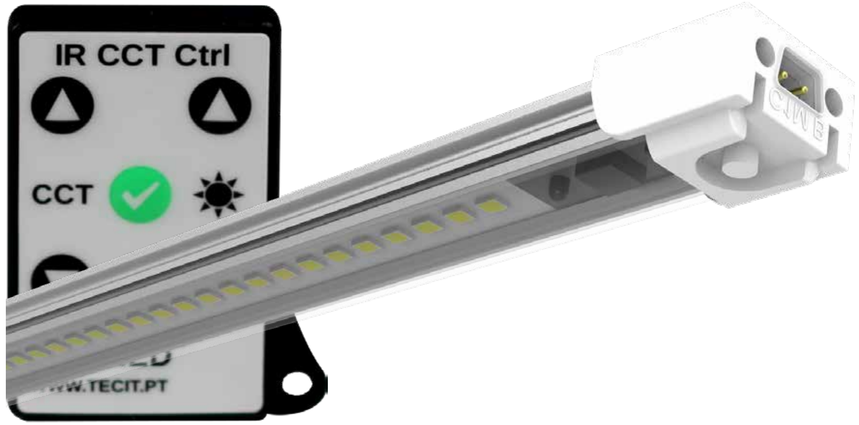

- Controlo da iluminação através de um comando infravermelhos (IR)
- Possível escolher entre quatro temperaturas de cor (2700K, 3000K, 4000K e 5700K) e regular a intensidade luminosa
- Também disponível a versão IR+PROX: conjuga a utilização do comando IR com um sensor de proximidade

4 níveis
Off – 20% – 50% – 100%

Regulável
2700K – 5700K

NexLed

Barra 24V CCT Wi-Fi

60.000h | IP64 | 88 a 2488 mm | até 6 m | até 124 lm/W

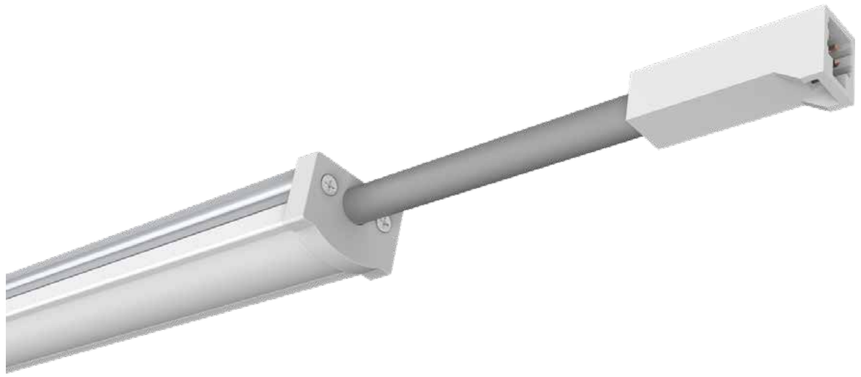

- Gestão da iluminação através de uma web app, acedida via wi-fi
- Pode optar entre seis temperaturas de cor (2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K e 5700K) ou entre uma das predefinição (personalizáveis)
- A intensidade luminosa pode ser ajustada entre 0% e 100%, em intervalos de 10%

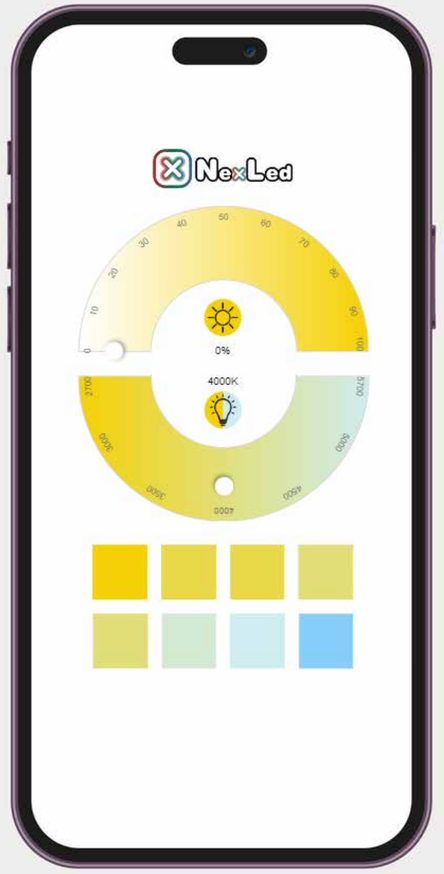

0 a 100%
intervalos 10%

Regulável
2700K – 5700K

NexLed

Barra 24V I45

60.000h | IP64 | 116 a 2516 mm | até 4 m | até 124 lm/W

- Perfil em L
- Iluminação para cantos

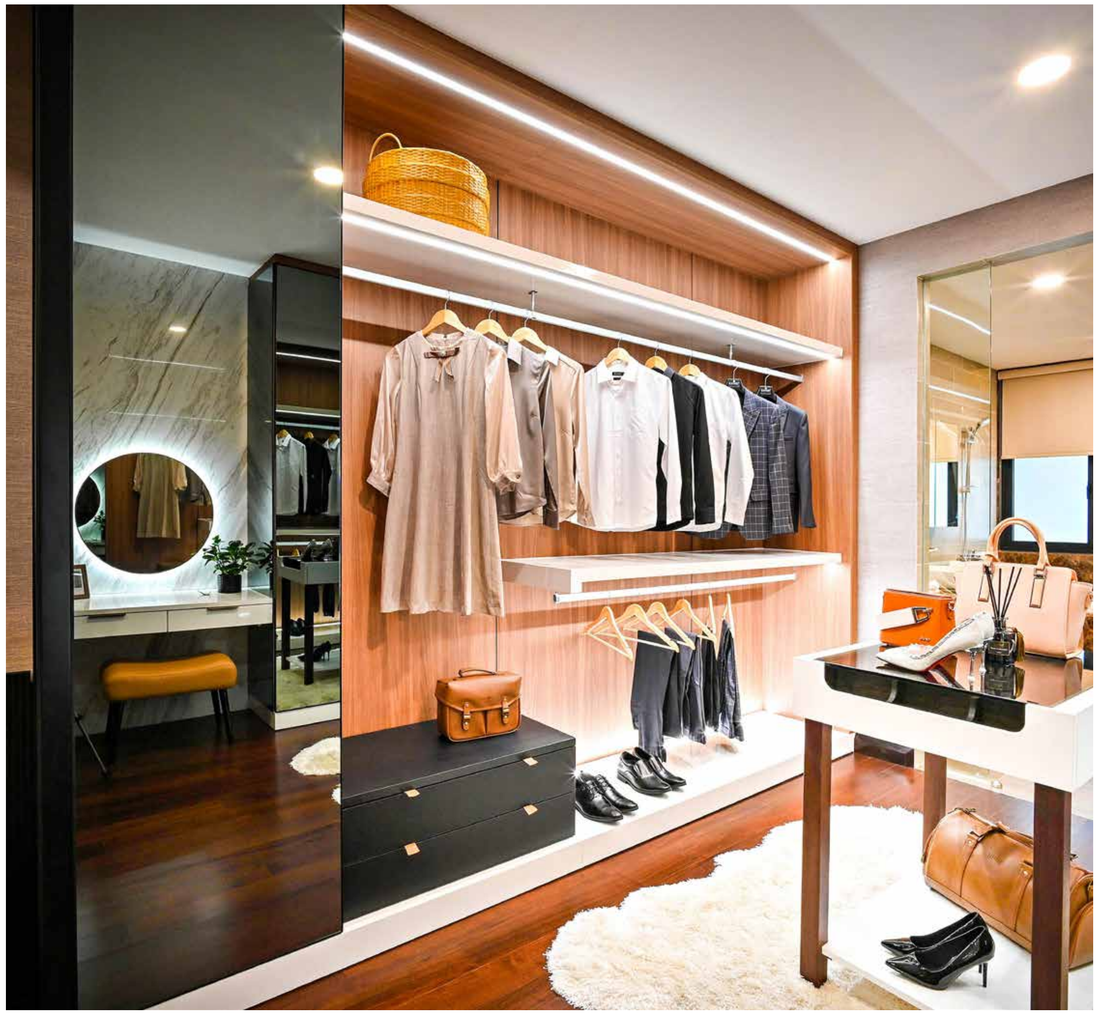

NexLed

Barra 24V RGB

60.000h | IP42 | 88 a 2038 mm | até 4 m

- Pode ser utilizada num grande variedade de aplicações decorativas
- Disponível com perfis em alumínio a cor, branco e preto

NexLed

PME líder '23 · PME excelência '22 · EMPRESA CERTIFICADA eiC ISO 9001 Qualidade

Tec it

Tecnologia, Inteligência & Domótica, SA.

www.tecit.pt

NexLed · smartli · NexWatt · EV-Vision Zero Emission Charging Stations · JG DOMÓTICA